

Müller
Handels
Vertretung

Duschwannen
aus den Fläming



***Acryl Duschwannen &
Badewannen,
Elektro- & Heizungsspeicher***

Müller Handelsvertretung - Am Teich 48 06682 Krössuln
Telefon: 034443/62115 Telefax: 034443/26162 Mail: St.J.Mueller@t-online.de

Inhaltsverzeichnis:

<i>Seite 3</i>	<i>Info Lieferprogramm</i>
<i>Seite 4</i>	<i>Rechteckduschkannen</i>
<i>Seite 11</i>	<i>Viertelkreisduschkannen</i>
<i>Seite 15</i>	<i>5-Eck-Duschkannen</i>
<i>Seite 19</i>	<i>Badewannen</i>
<i>Seite 27</i>	<i>Elektrospeicher / Heizungsspeicher</i>
<i>Seite 35</i>	<i>Allgemeine Informationen</i>



Sehr geehrte Kunden,

heute halten Sie unsere Duschwannen Produktübersicht 2016 in den Händen.

In den letzten Jahren wurden einige neue Produkte entwickelt und erweiterten unser Programm. Momentan haben wir eine Serie an Duschwannen von 70x70cm bis 180x90cm im Lieferprogramm.

Kurz noch zu unserer Fertigung:

Die Firma Techno Service Bäderbau J. Hoffmann wurde 1990 gegründet und verarbeitet seit dieser Zeit verschiedene Kunststoffe im Firmensitz Garreyer Weg 1 in 14823 Rädigke.

Rädigke ist eine kleine Ortschaft, ca. 20 km nördlich von Wittenberg im Fläming gelegen.

Das Sortiment umfasste als erstes Fertigduschen und ab 1994 „Wanne in Wanne-Systeme“ für Großabnehmer in den alten Bundesländern.

Seit 1998 wurde das Programm um verschiedene Badewannen inkl. elektronischer Whirlsysteme bis zu der heutigen Palette an Duschwannen ausgebaut.

Alle Produkte werden in einer sehr hochwertigen Qualität aus Markenrohstoffen und durch ein materialschonendes Warmverformen hergestellt.

Auf Wunsch sind die Duschwannen in einer rutschhemmenden Ausführung für öffentliche Einrichtungen lieferbar.

Sollten Sie Farbwünsche haben, so sind nach Rücksprache fast alle Sanitärfarben gegen Aufpreis lieferbar.

Auf Wunsch erhalten Sie perfekt auf die Dusch- oder Badewanne abgestimmte Träger namenhafter Markenhersteller oder können einige Modelle auch mit Füßen und Schürzen erhalten.

Ihr Ansprechpartner in Rädigke: Herr Dr. Jürgen Hoffmann ist unter Telefon: 033848 60202 & Fax 033848 60106 erreichbar.

An unseren Standort Krössuln halten wir für Sie ein großes Sortiment an Elektrospeichern, Durchlauferhitzern, Heizungsspeicher, bis hin zu emaillierten Ausgussbecken bereit.


Ein Auszug der Modelle der Fa. LEMET aus Polen finden Sie ab Seite 27.

Für die Modelle der Firmen Kospel (Polen) und Wahlbach (Niederlande) haben wir ein separates Prospekt.


Übersicht Rechteck - Duschwannen

Müller
Handels
Vertretung




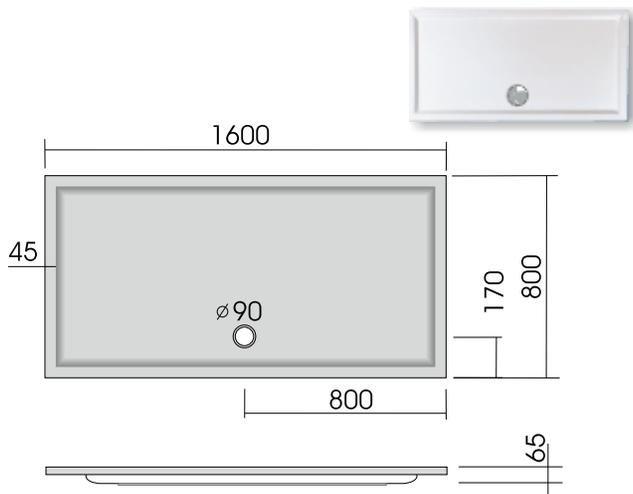


Modell: TSB 124, Duschbecken
superflach 1600 x 800 x 25 mm

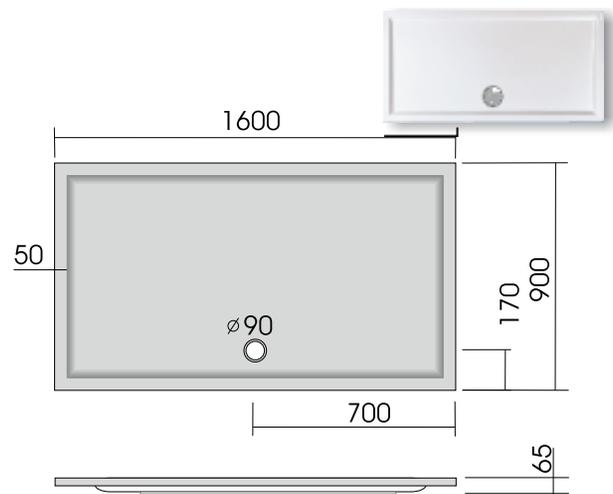


Modell: TSB 125, Duschbecken
superflach 1600 x 900 x 25 mm

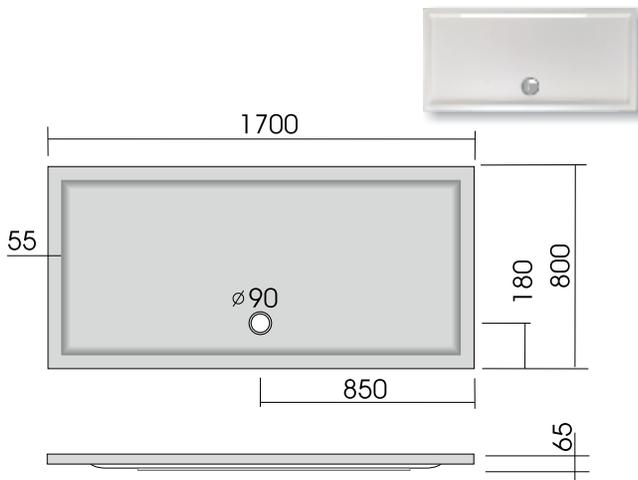


Modell: TSB 126, Duschbecken
superflach 1700 x 800 x 25 mm

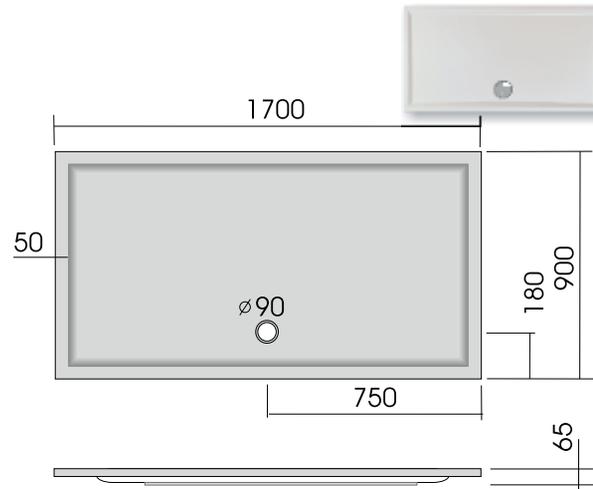


Modell: TSB 127, Duschbecken
superflach 1700 x 900 x 25 mm

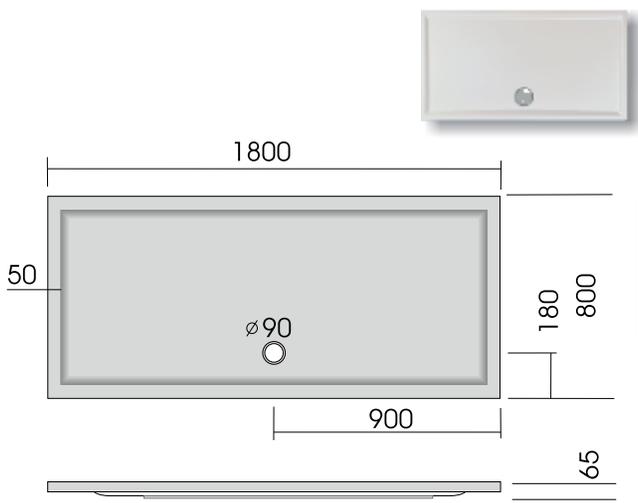


Modell: TSB 128, Duschbecken
superflach 1800 x 800 x 25 mm

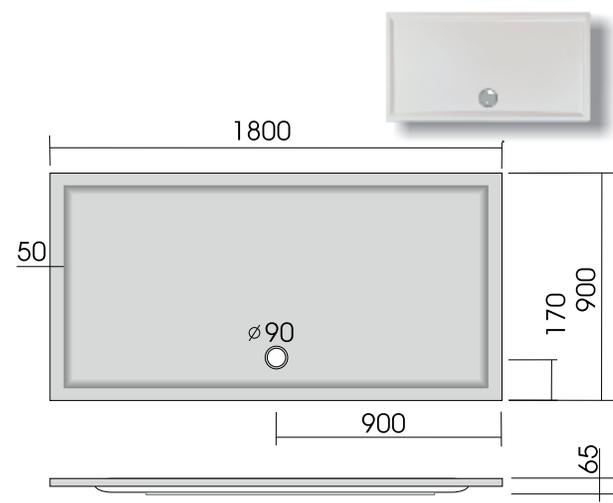


Modell: TSB 129, Duschbecken
superflach 1800 x 900 x 25 mm

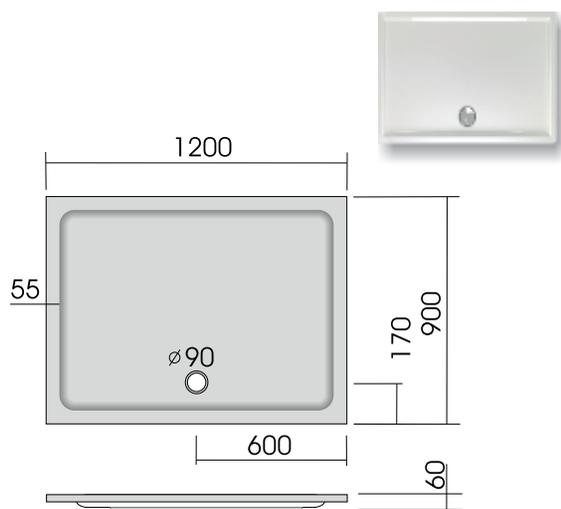


Modell: TSB 5, Duschbecken
superflach 1200 x 900 x 25 mm

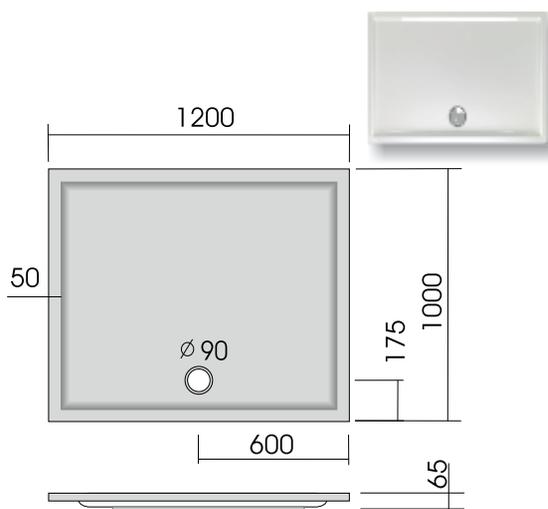


Modell: TSB 120, Duschbecken
superflach 1200 x 1000 x 25 mm

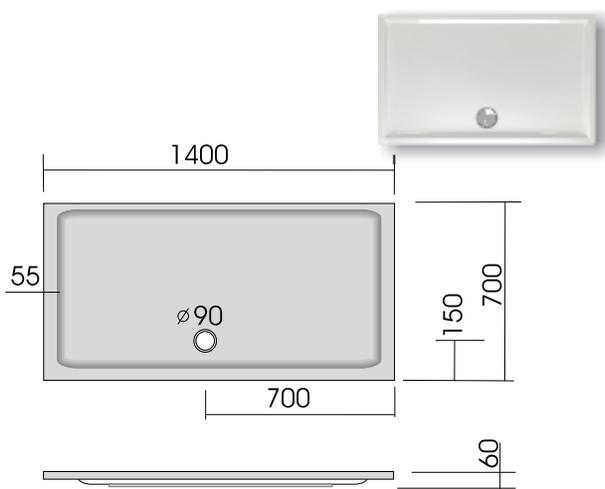


Modell: TSB 121, Duschbecken
superflach 1400 x 700 x 25 mm

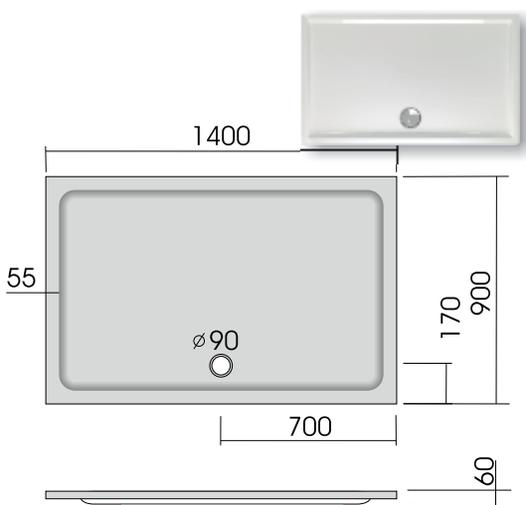


Modell: TSB 3, Duschbecken
superflach 1400 x 900 x 25 mm

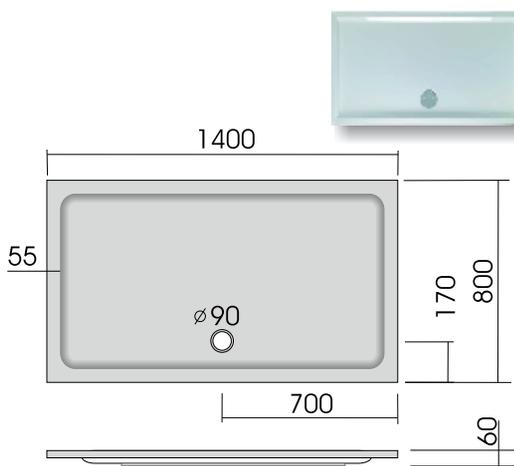


Modell: TSB 2, Duschbecken
superflach 1400 x 800 x 25 mm

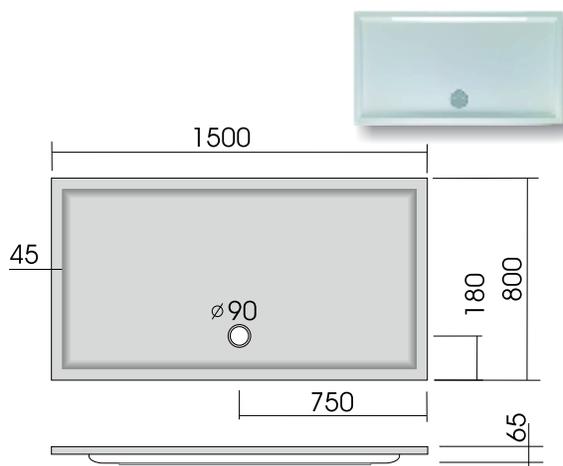


Modell: TSB 122, Duschbecken
superflach 1500 x 800 x 25 mm

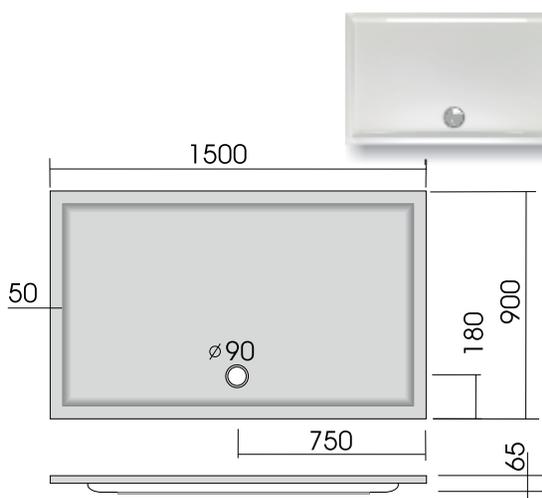


Modell: TSB 123, Duschbecken
superflach 1500 x 900 x 25 mm

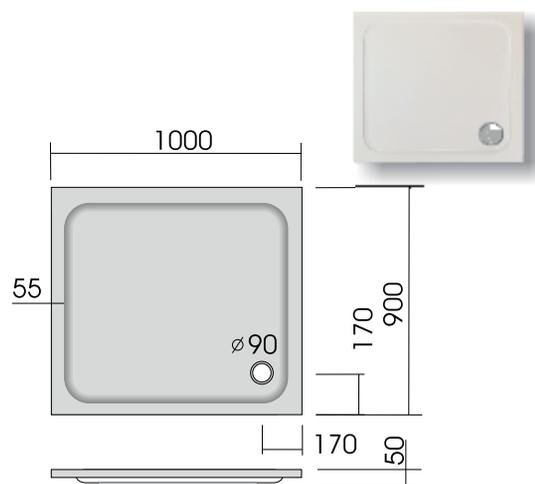


Modell: TSB 7, Duschbecken
superflach 1000 x 900 x 25 mm

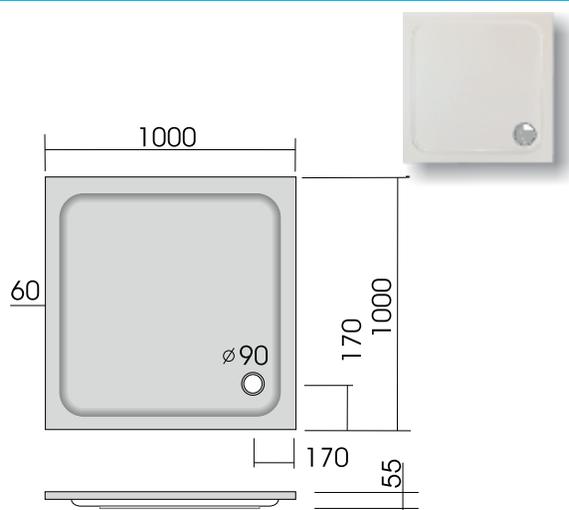


Modell: TSB 8, Duschbecken
superflach 1000 x 1000 x 25 mm

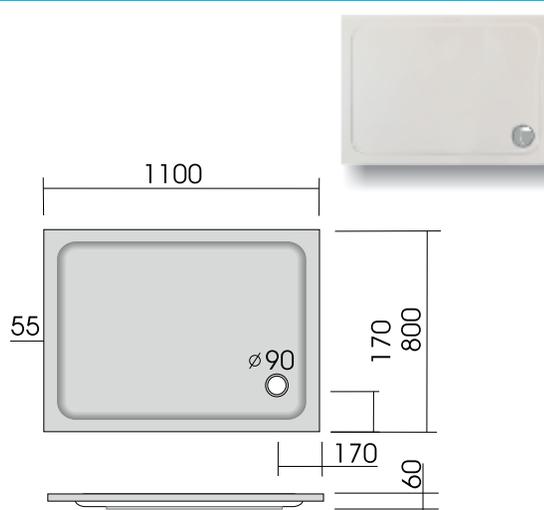


Modell: TSB 114, Duschbecken
superflach 1100 x 800 x 25 mm

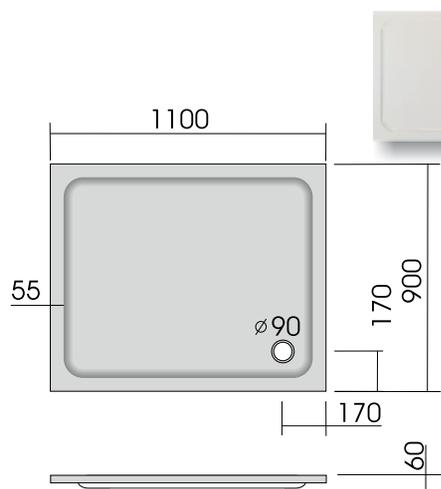


Modell: TSB 115, Duschbecken
superflach 1100 x 900 x 25 mm

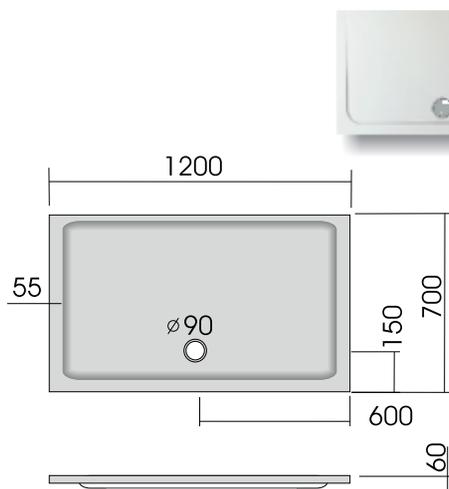


Modell: TSB 116, Duschbecken
superflach 1200 x 700 x 25 mm

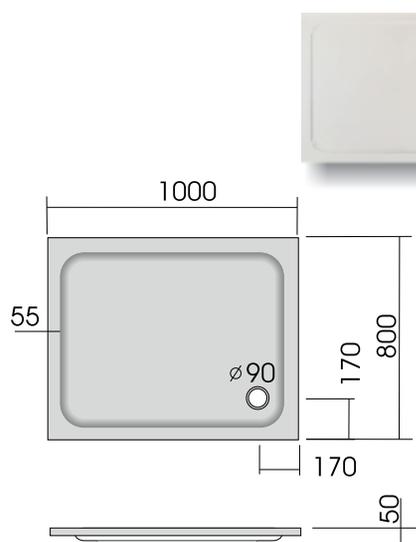


Modell: TSB 6, Duschbecken
superflach 1000 x 800 x 25 mm

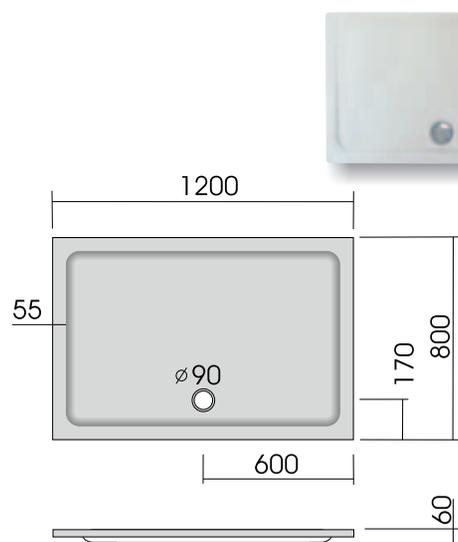


Modell: TSB 4, Duschbecken
superflach 1200 x 800 x 30 mm

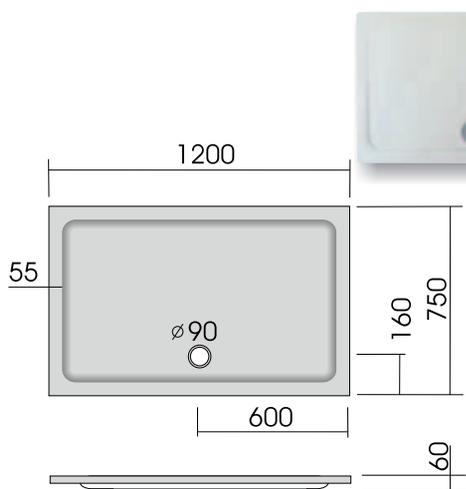


Modell: TSB 117, Duschbecken
superflach 1200 x 750 x 25 mm

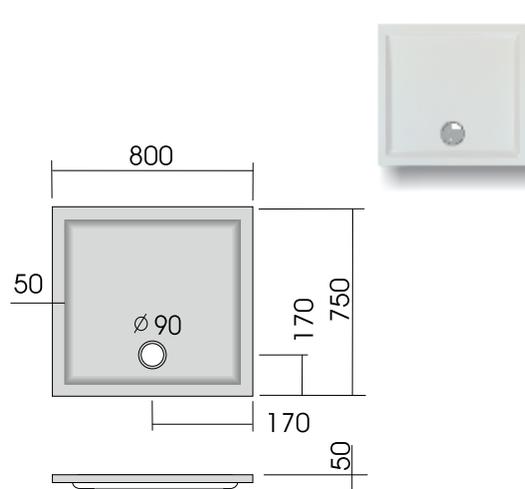


Modell: TSB 106, Duschbecken
superflach 800 x 750 x 25 mm

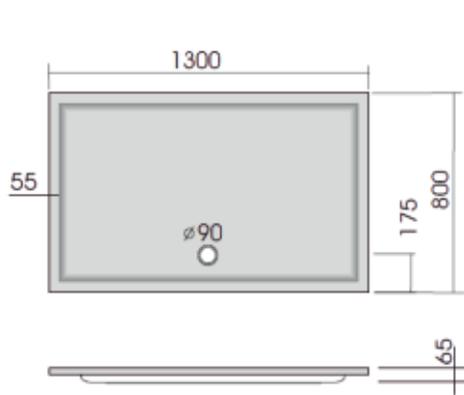


Modell: TSB 131, Duschbecken
superflach 1300 x 800 x 25 mm

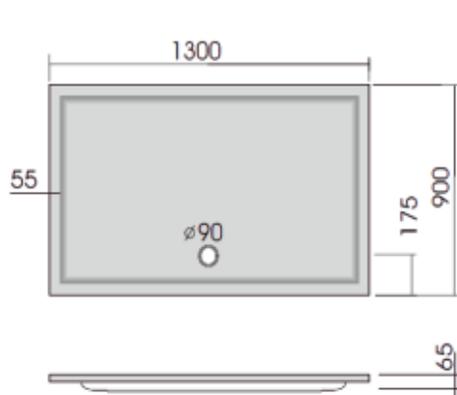


Modell: TSB 132, Duschbecken
superflach 1300 x 900 x 25 mm

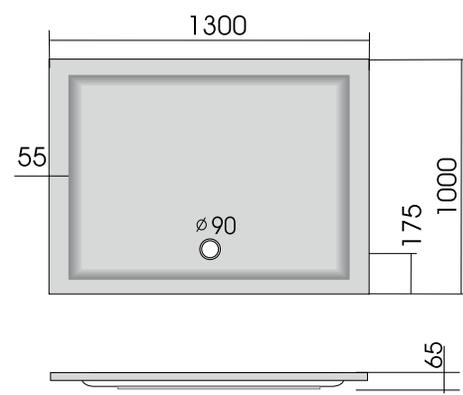


Modell: TSB 133, Duschbecken
superflach 1300 x 1000 x 25 mm

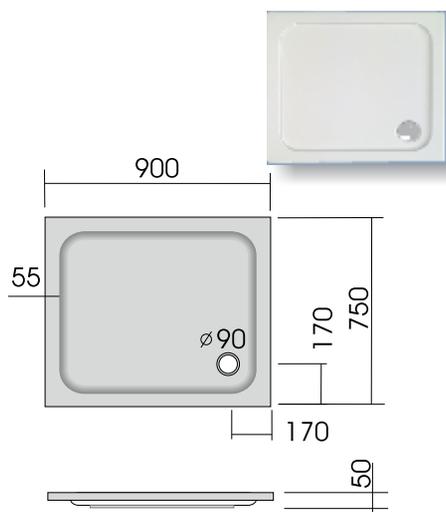


Modell: TSB 112, Duschbecken
superflach 900 x 750 x 25 mm

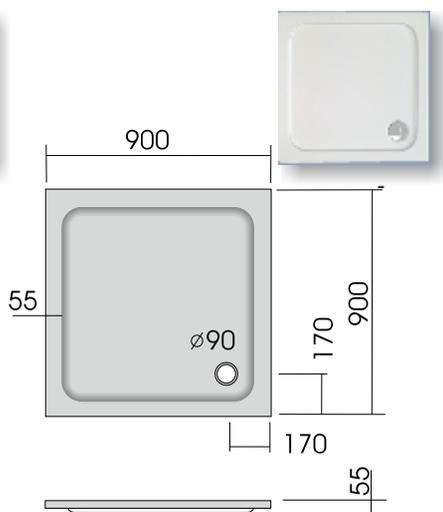


Modell: TSB 9, Duschbecken
superflach 900 x 900 x 25 mm

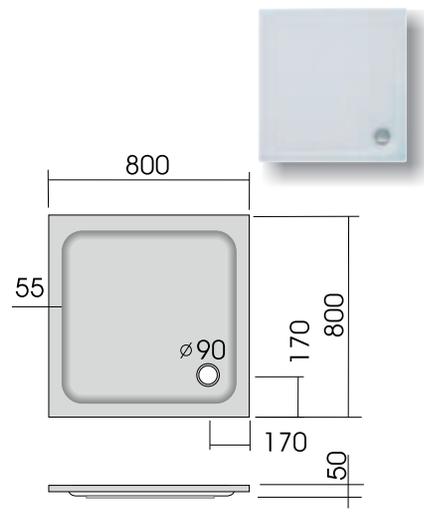


Modell: TSB 109, Duschbecken
superflach 800 x 800 x 25 mm

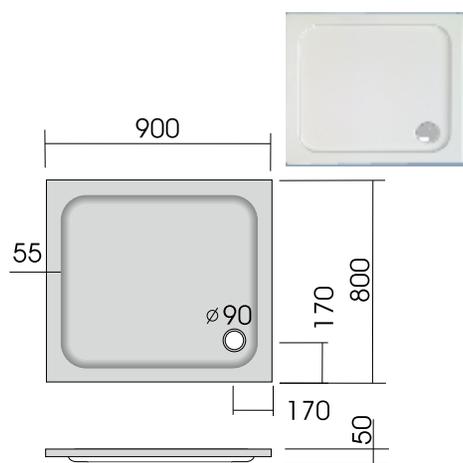


Modell: TSB 107, Duschbecken
superflach 900 x 800 x 25 mm

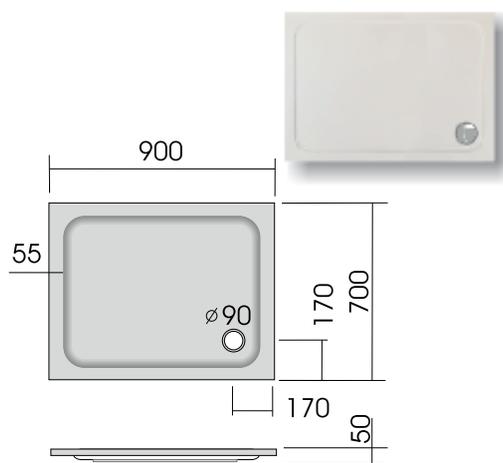


Modell: TSB 111, Duschbecken
superflach 900 x 700 x 25 mm

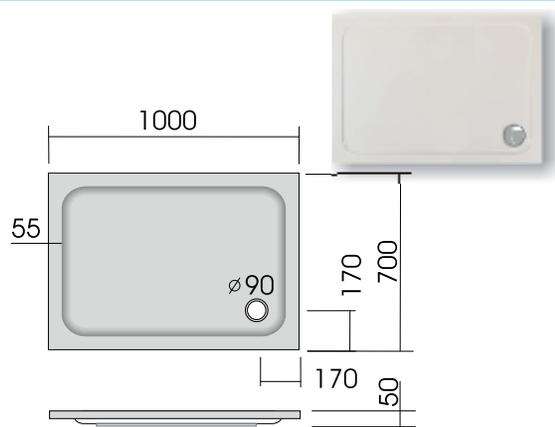


Modell: TSB 108, Duschbecken
superflach 1000 x 700 x 25 mm

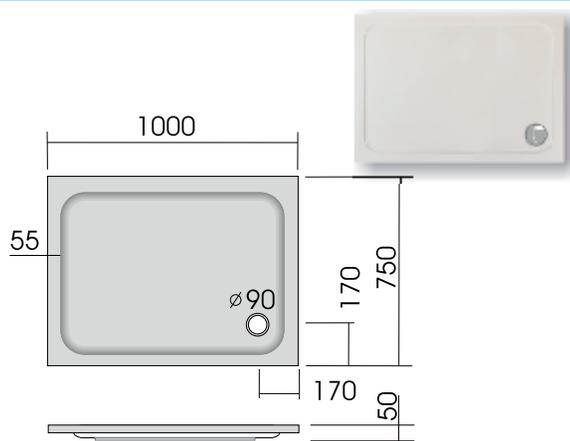


Modell: TSB 110, Duschbecken
superflach 1000 x 750 x 25 mm

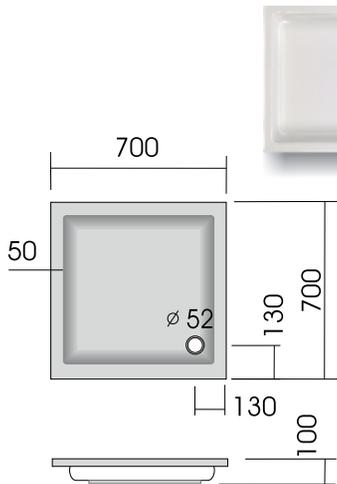


Modell: TSB 103, Duschbecken
flach 700 x 700 x 65 mm

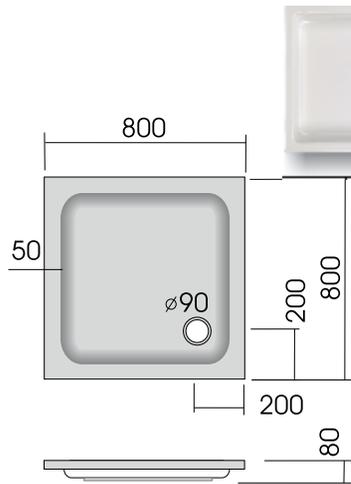


Modell: TSB 16, Duschbecken
flach, 800 x 800 x 65 mm

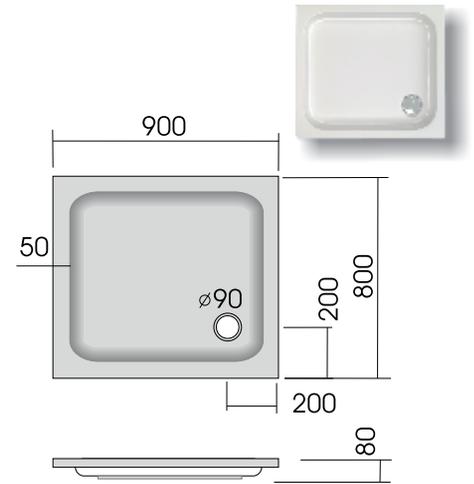


Modell: TSB 13, Duschbecken
flach, 900 x 800 x 65 mm

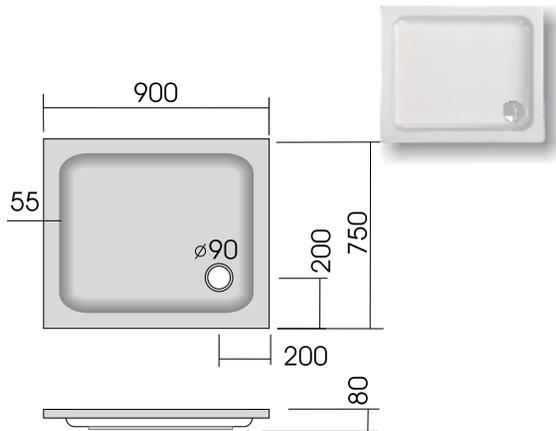


Modell: TSB 15, Duschbecken
flach, 900 x 750 x 65 mm

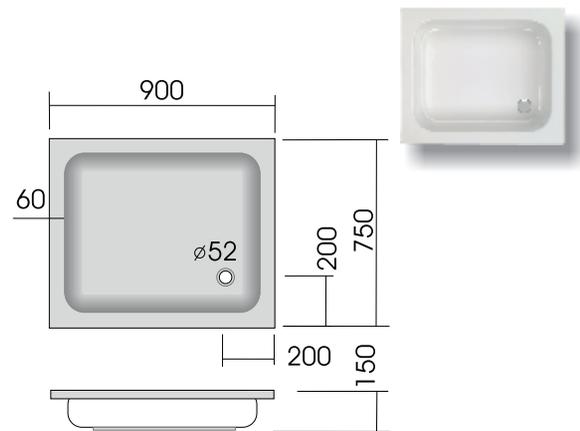

Modell: TSB 10, Duschbecken
tief, 900 x 750 x 140 mm

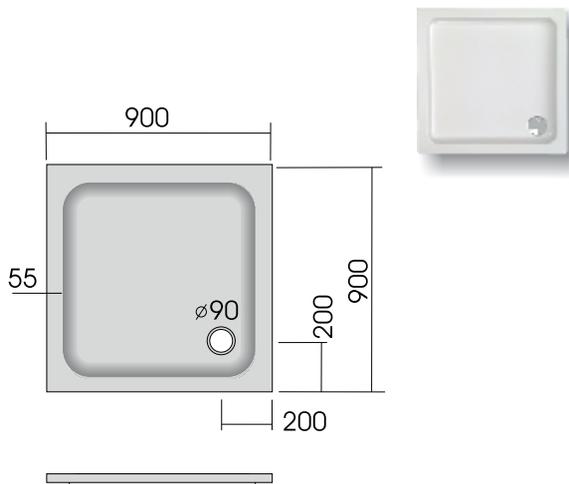

Modell: TSB 11, Duschbecken
flach, 900 x 900 x 65 mm

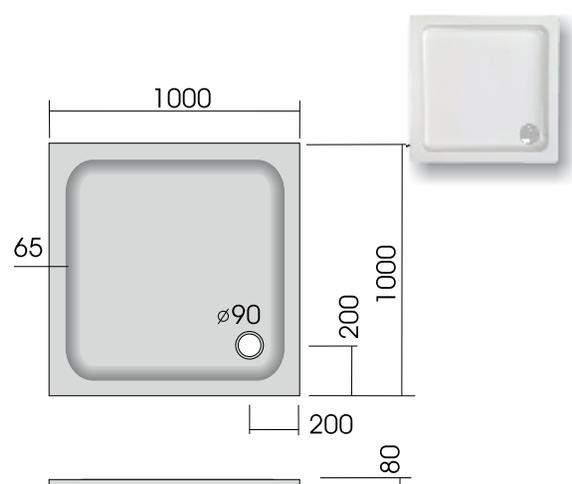


Modell: TSB 18, Duschbecken
flach, 1000 x 1000 x 65 mm


Übersicht Viertelkreis Duschwannen

Müller
Handels
Vertretung




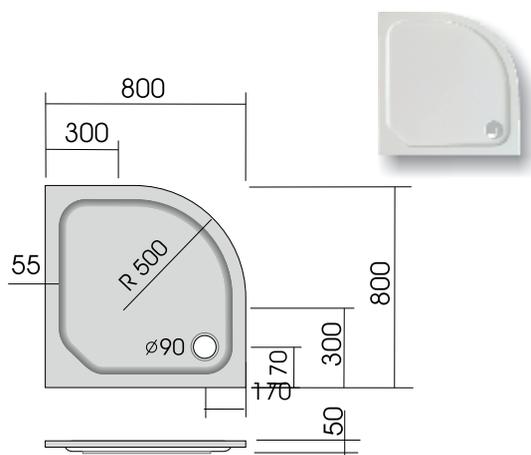


Modell: TSB 200, Rundduschbecken
superflach 800 x 800 x 25 mm

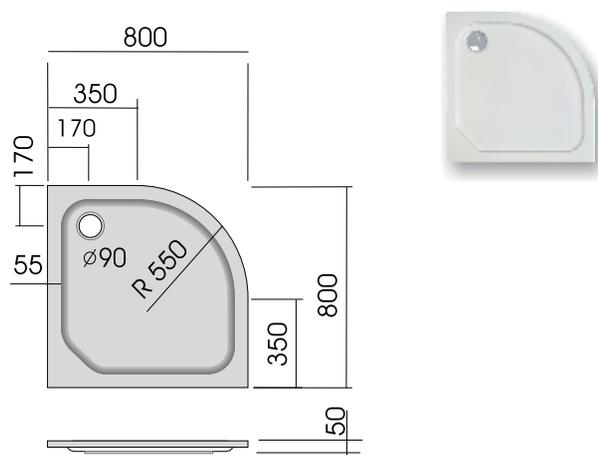


Modell: TSB 201, Rundduschbecken
superflach 800 x 800 x 25 mm

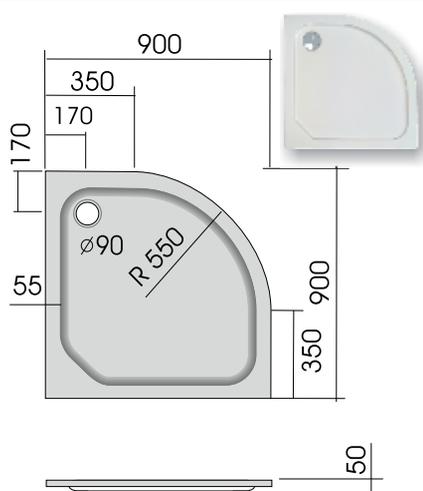


Modell: TSB 28, Rundduschbecken
superflach 900 x 900 x 25 mm

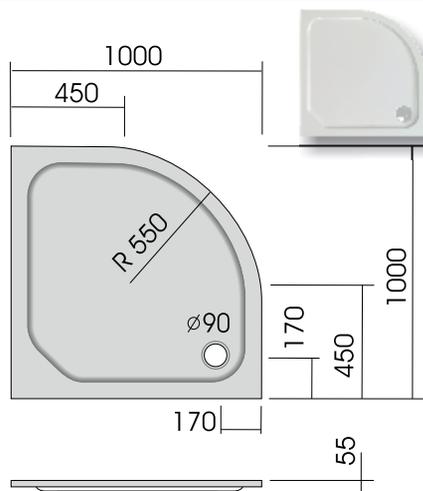


Modell: TSB 29, Rundduschbecken
superflach 1000 x 1000 x 25 mm

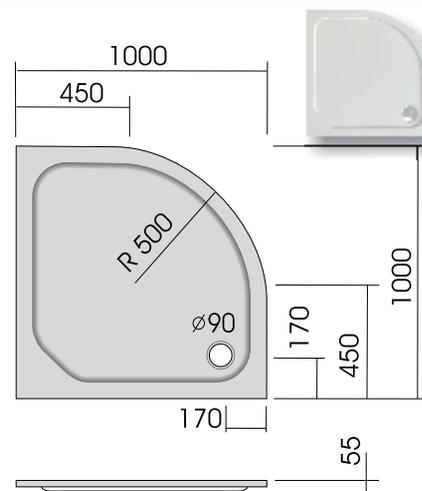


Modell: TSB 202, Rundduschbecken
superflach 1000 x 1000 x 25 mm

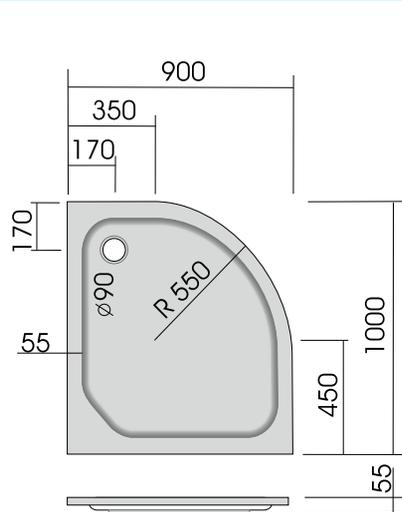


Modell: TSB 40, Rundduschbecken
superflach 1000 x 900 x 25 mm

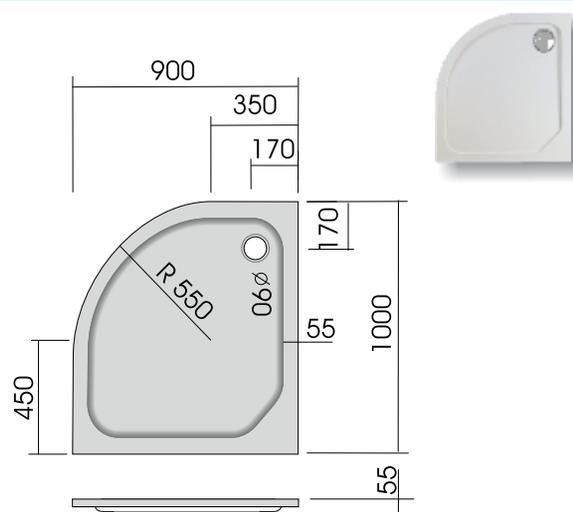



Modell: TSB 41, Rundduschbecken
superflach 900 x 1000 x 25 mm

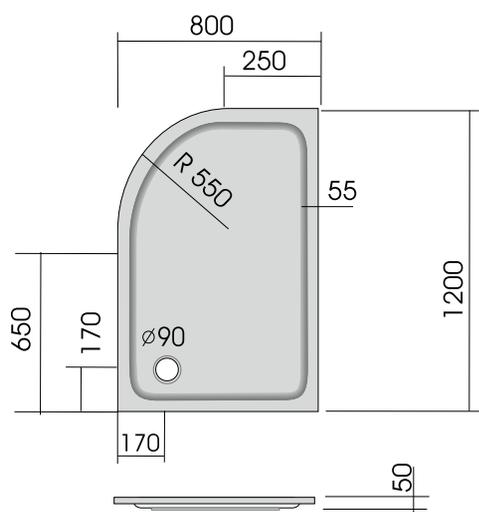

Modell: TSB 42, Rundduschbecken
superflach 800 x 1200 x 25 mm

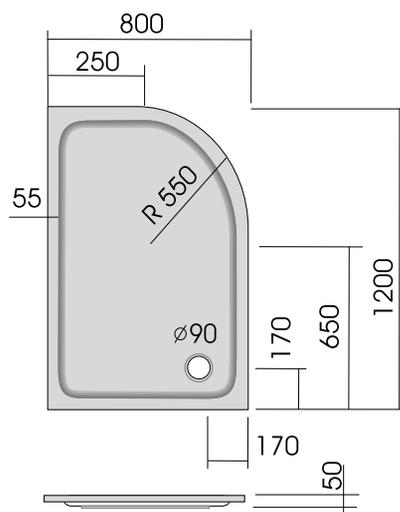


Modell: TSB 43, Rundduschbecken
superflach 800 x 1200 x 25 mm

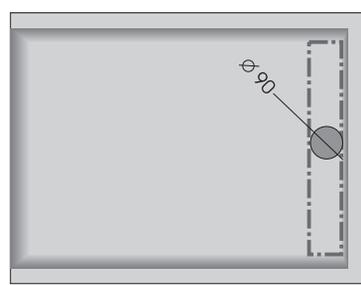


erhältliche Größen

Größen			Artikel
L 90	B 80	T 2,5 cm	TSB 401
L 100	B 80	T 2,5 cm	TSB 402
L 100	B 100	T 2,5 cm	TSB 403
L 120	B 80	T 2,5 cm	TSB 404
L 120	B 90	T 2,5 cm	TSB 405
L 120	B 100	T 2,5 cm	TSB 406
L 140	B 80	T 2,5 cm	TSB 407
L 140	B 90	T 2,5 cm	TSB 408
L 150	B 90	T 2,5 cm	TSB 409
L 165	B 90	T 2,5 cm	TSB 410

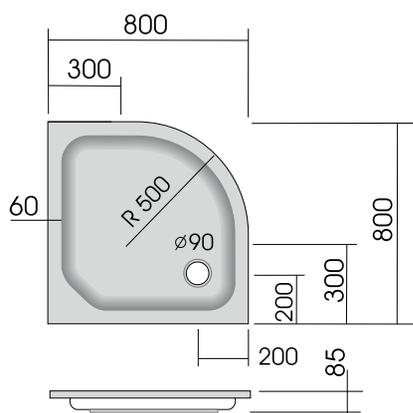


Modell: TSB 20, Rundduschbecken flach,
R 500, 800 x 800 x 65 mm

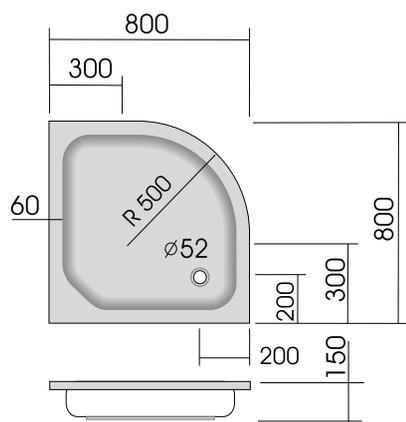


Modell: TSB 21, Rundduschbecken tief,
R 500, 800 x 800 x 130 mm




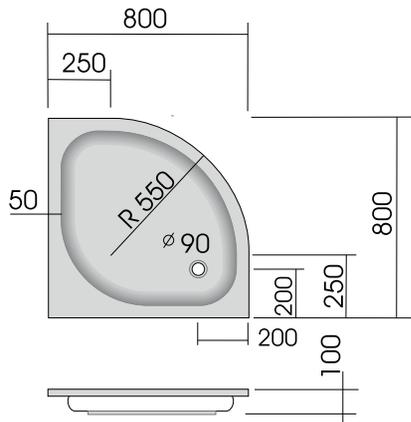


Modell: TSB 22, Rundduschbecken flach,
R 550, 800 x 800 x 65 mm

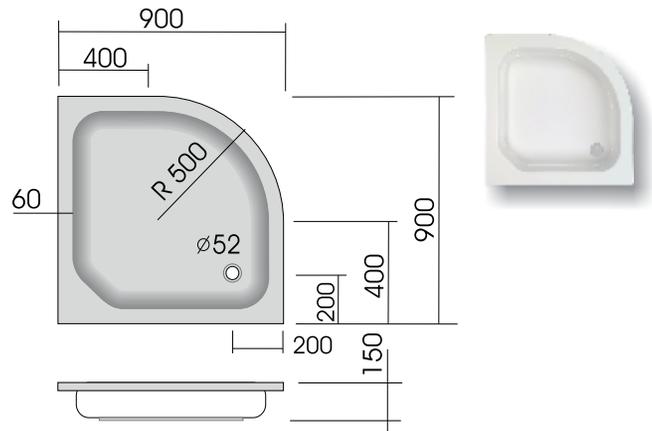


Modell: TSB 24, Rundduschbecken tief,
R 500, 900 x 900 x 130 mm

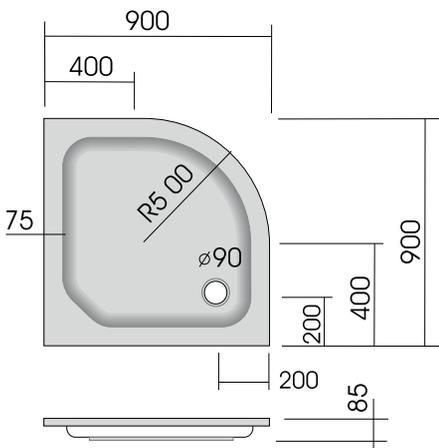


Modell: TSB 23, Rundduschbecken flach,
R 500, 900 x 900 x 65 mm

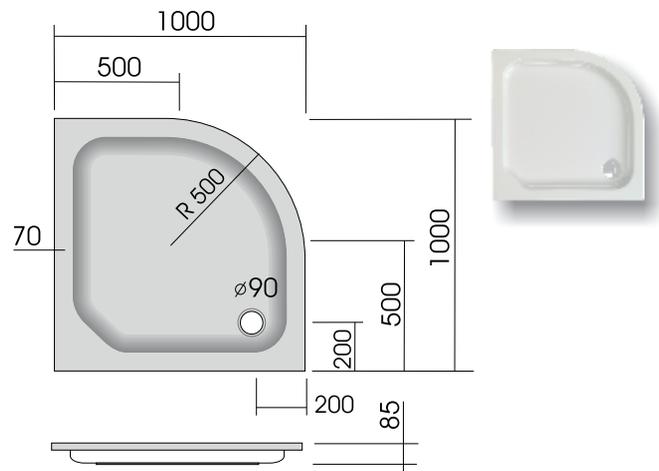

Modell: TSB 27, Rundduschbecken flach,
R 500, 1000 x 1000 x 65 mm

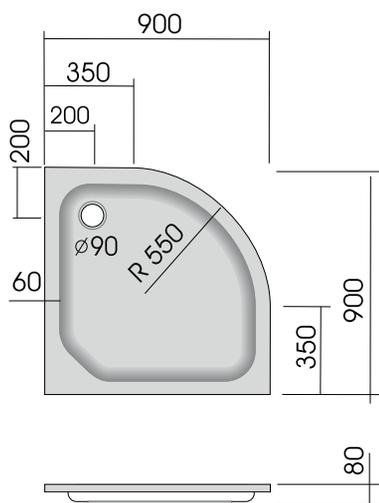

Modell: TSB 25, Rundduschbecken flach,
R 550, 900 x 900 x 65 mm

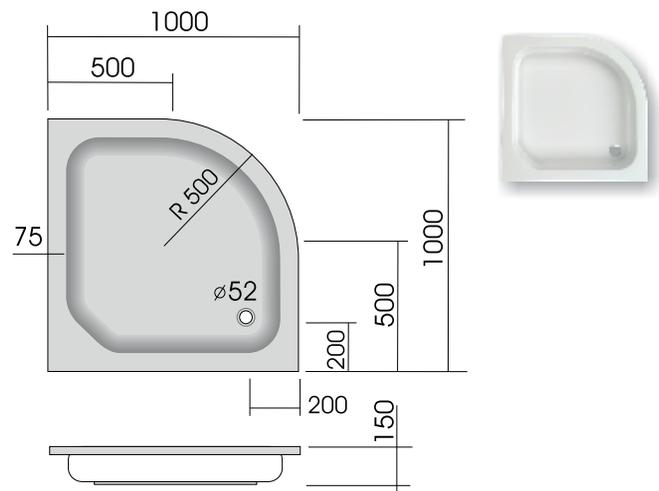


Modell: TSB 26, Rundduschbecken tief,
R 500, 1000 x 1000 x 140 mm


Übersicht Fünfeck Duschwannen

Müller
Handels
Vertretung




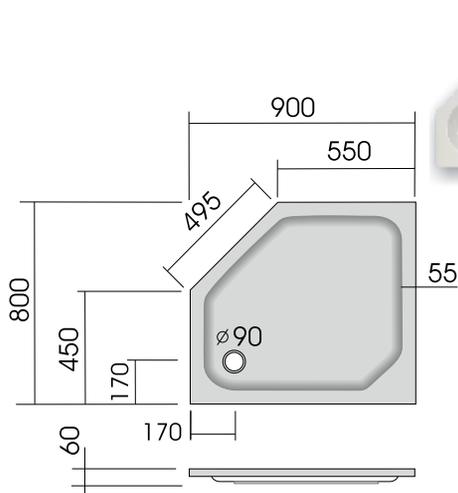


Modell: TSB 301, Fünfeckduschbecken
superflach, 900 x 800 x 25 mm

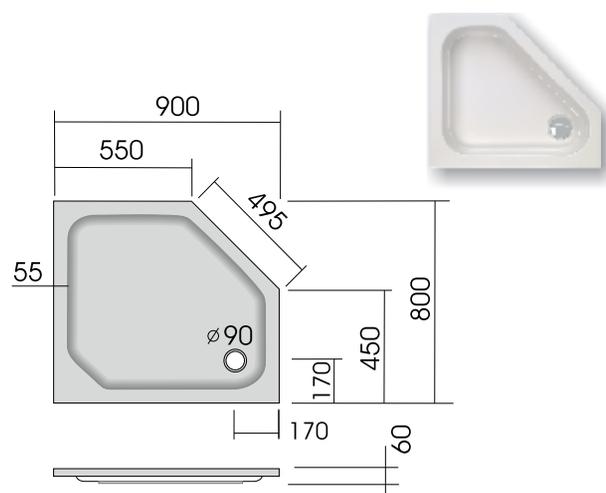


Modell: TSB 302, Fünfeckduschbecken
superflach, 900 x 800 x 25 mm

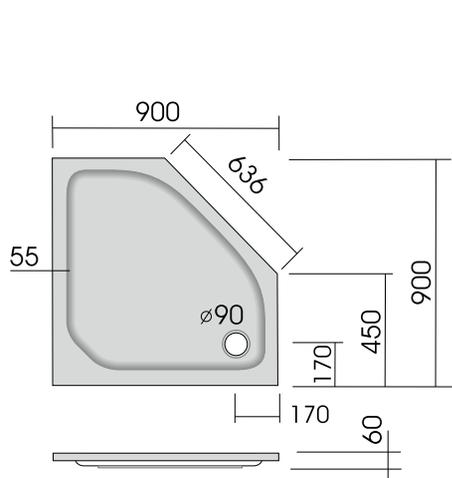


Modell: TSB 38, Fünfeckduschbecken
superflach, 900 x 900 x 25 mm

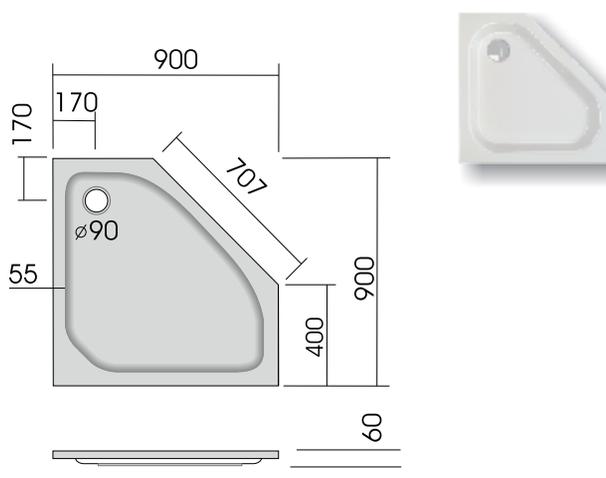


Modell: TSB 303, Fünfeckduschbecken
superflach, 900 x 900 x 25 mm

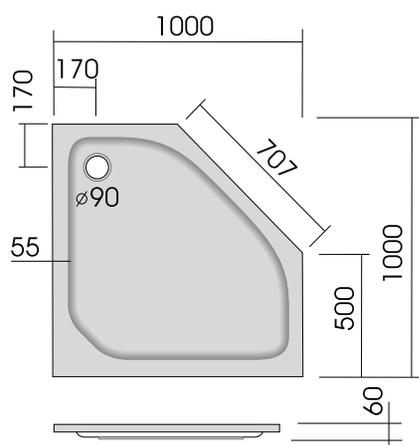


Modell: TSB 39, Fünfeckduschbecken
superflach, 1000 x 1000 x 25 mm

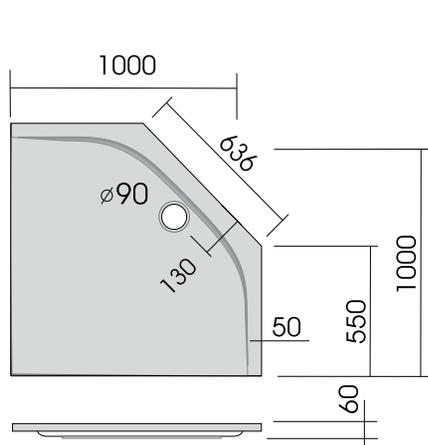


Modell: TSB 305, Fünfeckduschbecken
superflach, 1000 x 1000 x 25 mm

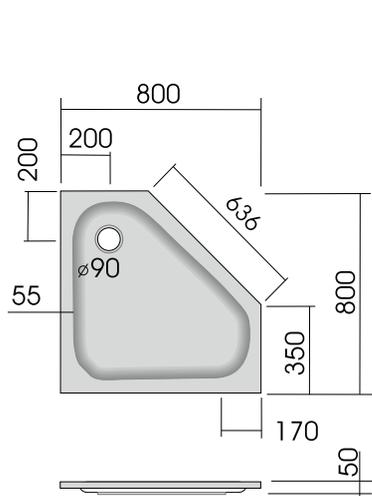


Modell: TSB 30, Fünfeckduschbecken
flach, 800 x 800 x 65 mm

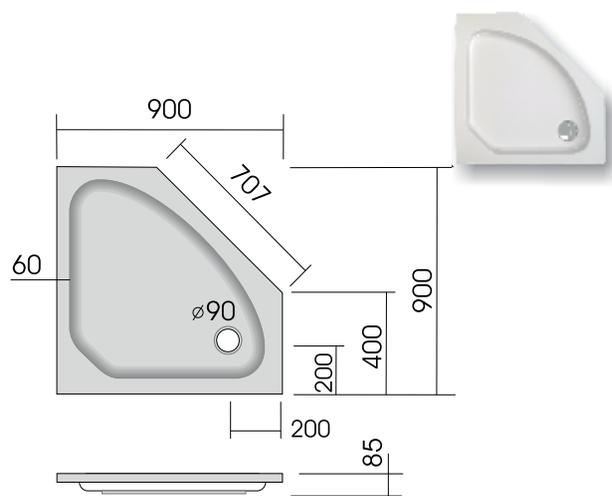


Modell: TSB 31, Fünfeckduschbecken
flach, 900 x 900 x 65 mm

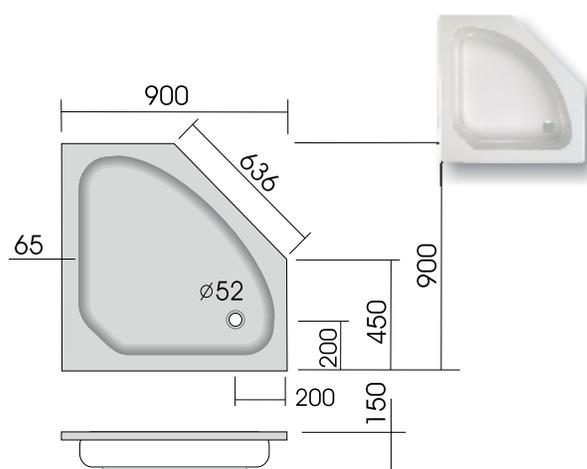


Modell: TSB 32, Fünfeckduschbecken
tief, 900 x 900 x 140 mm

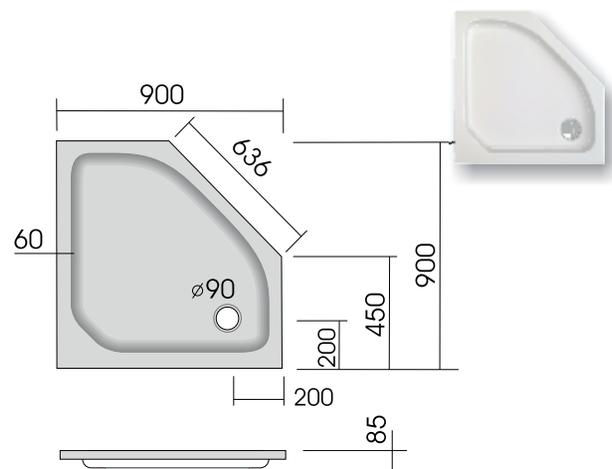


Modell: TSB 36, Fünfeckduschbecken
flach, 900 x 900 x 65 mm

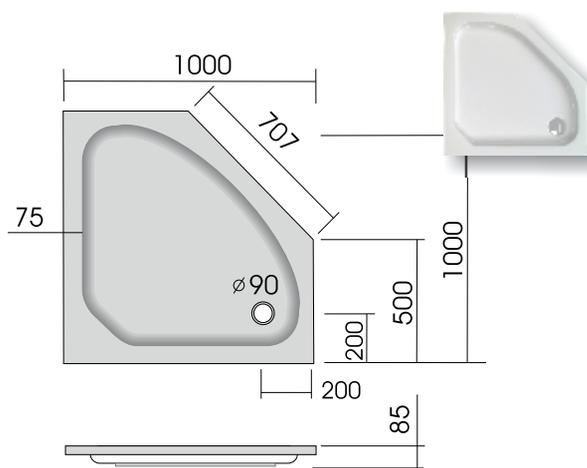


Modell: TSB 37, Fünfeckduschbecken
flach, 1000 x 1000 x 65 mm

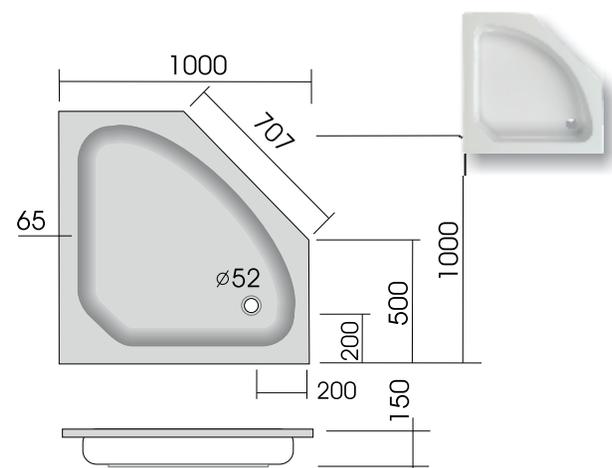

Modell: TSB 35, Fünfeckduschbecken tief,
1000 x 1000 x 140 mm

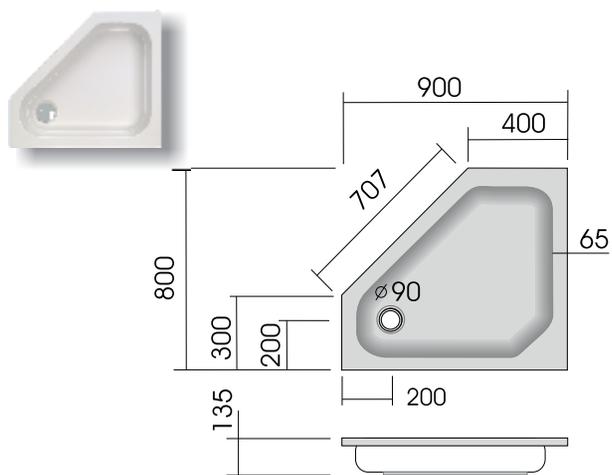


Modell: TSB 33, Fünfeckduschbecken
tief, links, 900 x 800 x 120 mm

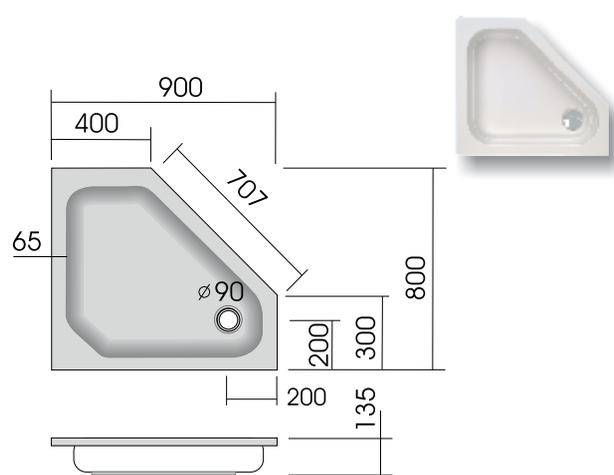

Modell: TSB 34, Fünfeckduschbecken
tief, rechts, 900 x 800 x 120 mm

Übersicht Badewannen

Müller
Handels
Vertretung

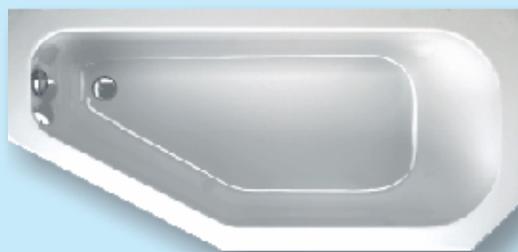

Übersicht Badewannen



Korana
120 x 70 x 40 cm
Bodenlänge 86 cm
Inhalt 135 Liter



Aquaria 140
139 x 70 x 42 cm
Bodenlänge 103 cm
Inhalt 176 Liter



Bari 150
150 x 75 x 46 cm
Bodenlänge 114 cm
Inhalt 215 Liter



Tosca 160
160 x 80 x 42,5 cm
Bodenlänge 118 cm
Inhalt 196 Liter



Mono
170 x 75 x 46 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 230 Liter



Andorra 160
160 x 75 x 46 cm
Bodenlänge 119 cm
Inhalt 230 Liter



Mono mit Griffe
170 x 75 x 46 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 230 Liter



Dominika
170 x 75 x 43,5 cm
Bodenlänge 122 cm
Inhalt 210 Liter



Mono
170 x 70 x 46 cm
Bodenlänge 128 cm
Inhalt 190 Liter



Aruba 170 links
170 x 75 x 45 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 270 Liter



Aruba 170 rechts
170 x 75 x 45 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 270 Liter



Lupor 170/75
170 x 75 x 49 cm
Bodenlänge 123 cm
Inhalt 255 Liter



Lagoon 170
170 x 75 x 49 cm
Bodenlänge 112 cm
Inhalt 250 Liter



Bali
170 x 75 x 40 cm
Bodenlänge 130 cm
Inhalt 200 Liter



Acapulco 170
170 x 75 x 42 cm
Bodenlänge 115 cm
Inhalt 220 Liter

Übersicht Badewannen



Tosca 170
mit Griffe



Malibu plus
170 x 78 x 46,5 cm
Bodenlänge 123 cm
Inhalt 235 Liter



Tosca 170
170 x 80 x 42,5 cm
Bodenlänge 132 cm
Inhalt 210 Liter



Lupor 175/80
175 x 80 x 48 cm
Bodenlänge 121 cm
Inhalt 265 Liter



Curacao
175 x 80 x 42,5 cm
Bodenlänge 136,5 cm
Inhalt 230 Liter



Acapulco 180
180 x 80 x 42 cm
Bodenlänge 125 cm
Inhalt 260 Liter



Andorra 180
180 x 80 x 45 cm
Bodenlänge 137 cm
Inhalt 280 Liter



Antigua 180
180 x 80 x 45 cm
Bodenlänge 113,5 cm
Inhalt 250 Liter



Martinique
180 x 80 x 44 cm
Bodenlänge 123 cm
Inhalt 200 Liter



Aruba 180 links
180 x 80 x 45 cm
Bodenlänge 136 cm
Inhalt 280 Liter



Aruba 180 rechts
180 x 80 x 45 cm
Bodenlänge 136 cm
Inhalt 280 Liter



Antigua 190/80
190 x 80 x 45 cm
Bodenlänge 120,5 cm
Inhalt 250 Liter



Lupor 180/80
180 x 80 x 49 cm
Bodenlänge 126 cm
Inhalt 260 Liter



Lagoon 180
180 x 80 x 49 cm
Bodenlänge 120 cm
Inhalt 260 Liter




Lizz
180 x 80 x 43 cm
Bodenlänge 120 cm
Inhalt 190 Liter

Detailzeichnungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.muellerhandelsvertretung.de

S.21

Übersicht Badewannen

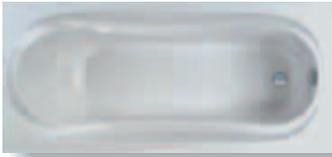

Bonaire
180 x 80 x 43 cm
Bodenlänge 127,5 cm
Inhalt 230 Liter



Elja
180 x 80 x 40/43,5 cm
Bodenlänge 137,5 cm
Inhalt 250 Liter



Bornholm
180 x 80 x 49,5 cm
Bodenlänge 132 cm
Inhalt 285 Liter



Miranda
180 x 90 x 47 cm
Bodenlänge 133 cm
Inhalt 290 Liter



Lupor 180/90
180 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 124 cm
Inhalt 285 Liter



Aruba 190 links
190 x 80 x 45 cm
Bodenlänge 144,5 cm
Inhalt 305 Liter



Aruba 190 rechts
190 x 80 x 45 cm
Bodenlänge 144,5 cm
Inhalt 305 Liter



Lupor 190/80
190 x 80 x 49 cm
Bodenlänge 136 cm
Inhalt 320 Liter



Lupor 200/90
200 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 144 cm
Inhalt 345 Liter



Andorra 190/90
190 x 90 x 45,5 cm
Bodenlänge 145 cm
Inhalt 370 Liter



Antigua 190/90
190 x 90 x 45 cm
Bodenlänge 118,5 cm
Inhalt 305 Liter



Lupor 190/90
190 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 133 cm
Inhalt 340 Liter



Laos
190 x 90 x 45 cm
Bodenlänge 135,5 cm
Inhalt 278 Liter



Lupor 190/120
190 x 120 x 49 cm
Bodenlänge 137 cm
Inhalt 515 Liter



Saragossa
190 x 120 x 49,5 cm
Bodenlänge 108 cm
Inhalt 565 Liter

S.22 Detailzeichnungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.muellerhandelsvertretung.de

Übersicht Badewannen



Viola
185 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 134,5 cm
Inhalt 365 Liter



Lupor VL
180 x 80 x 49 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 250 Liter



Lupor VR
180 x 80 x 49 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 250 Liter



Lupor V
180 x 80 x 49 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 240 Liter



Gomera 170
170 x 75 x 49 cm
Bodenlänge 123 cm
Inhalt 260 Liter



Gomera 180
180 x 80 x 49 cm
Bodenlänge 130 cm
Inhalt 270 Liter



Gomera 190
190 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 146 cm
Inhalt 333 Liter



Chile
175 x 80 x 41 cm
Bodenlänge 125 cm
Inhalt 200 Liter



Dublin
180 x 90 x 42 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 215 Liter



Nora
185 x 90 x 49,5 cm
Bodenlänge 135,5 cm
Inhalt 365 Liter



Norderney
192 x 86 x 48 cm
Bodenlänge 124 cm
Inhalt 340 Liter



Carina
180 x 80 x 44,5 cm
Bodenlänge 115 cm
Inhalt 240 Liter



Lilly
190 x 90 x 41/44,5 cm
Bodenlänge 124 cm
Inhalt 300 Liter



Austin
190 x 90 x 50 cm
Bodenlänge 128 cm
Inhalt 290 Liter



Andros
200 x 90 x 45 cm
Bodenlänge 128 cm
Inhalt 270 Liter

Detailzeichnungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.muellerhandelsvertretung.de

S.23

Übersicht Badewannen



Panama links
160 x 75 x 40 cm
Bodenlänge 123 cm
Inhalt 180 Liter



Panama rechts
160 x 75 x 40 cm
Bodenlänge 123 cm
Inhalt 180 Liter



Lupor 160 links
160 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 121 cm
Inhalt 290 Liter



Lupor 160 rechts
160 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 121 cm
Inhalt 290 Liter



Lupor 170 links
170 x 75 x 43 cm
Bodenlänge 141,5 cm
Inhalt 240 Liter



Lupor 170 rechts
170 x 75 x 43 cm
Bodenlänge 141,5 cm
Inhalt 240 Liter



Nevada rechts
170 x 75 x 43 cm
Bodenlänge 129,5 cm
Inhalt 190 Liter



Nevada links
170 x 75 x 43 cm
Bodenlänge 129,5 cm
Inhalt 190 Liter



Linz links
119 x 81,5 x 38,5 cm
Bodenlänge 100 cm
Inhalt 110 Liter



Basel links
130 x 88 x 38 cm
Bodenlänge 102 cm
Inhalt 145 Liter



Basel rechts
130 x 88 x 38 cm
Bodenlänge 102 cm
Inhalt 145 Liter



Milano links
150 x 105 x 40 cm
Bodenlänge 125 cm
Inhalt 210 Liter



Zürich links
140 x 96 x 40 cm
Bodenlänge 124 cm
Inhalt 180 Liter



Zürich rechts
140 x 96 x 40 cm
Bodenlänge 124 cm
Inhalt 180 Liter



Milano rechts
150 x 105 x 40 cm
Bodenlänge 125 cm
Inhalt 210 Liter



Wien links
154 x 100 x 40 cm
Bodenlänge 120 cm
Inhalt 190 Liter



Hiddensee links
160 x 80 x 39,5 cm
Bodenlänge 120 cm
Inhalt 170 Liter



Hiddensee rechts
160 x 80 x 39,5 cm
Bodenlänge 120 cm
Inhalt 170 Liter



S.24 Detailzeichnungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.muellerhandelsvertretung.de

Müller Handelsvertretung - Am Teich 48 06682 Krössuln
Telefon: 034443/62115 Telefax: 034443/26162 Mail: St.J.Mueller@t-online.de

Übersicht Badewannen



Wien rechts
154 x 100 x 40 cm
Bodenlänge 120 cm
Inhalt 190 Liter



Luzern links
165 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 119 cm
Inhalt 250 Liter



Luzern rechts
165 x 90 x 49 cm
Bodenlänge 119 cm
Inhalt 250 Liter



Sylt
136 x 136 x 44,5 cm
Bodenlänge 125 cm
Inhalt 230 Liter



Antalya
136 x 136 x 40,5 cm
Bodenlänge 118,5 cm
Inhalt 230 Liter



Zypern
140 x 140 x 42,5 cm
Bodenlänge 117 cm
Inhalt 220 Liter



Euroline
140 x 140 x 42 cm
Bodenlänge 105 cm
Inhalt 200 Liter



Korfu
148 x 148 x 53 cm
Bodenlänge 130 cm
Inhalt 470 Liter



Melissa 2
145 x 145 x 44,5 cm
Bodenlänge 133 cm
Inhalt 340 Liter



Amrum
140 x 140 x 42 cm
Bodenlänge 115 cm
Inhalt 240 Liter



Kos
150 x 150 x 43 cm
Bodenlänge 115 cm
Inhalt 290 Liter



Alexis
150 x 150 x 48 cm
Bodenlänge 129 cm
Inhalt 375 Liter



Venus mit Schürze
179 x 80 x 46,5/62cm
Bodenlänge 130,5 cm



Metauro mit Schürze
180 x 80 x 40/56 cm
Bodenlänge 134,5 cm



Rhein 180 mit Schürze
180 x 80 x 44/57,5 cm
Bodenlänge 141,5 cm



Glorus mit Schürze
190 x 110 x 49,5/65 cm
Bodenlänge 128 cm



Rhein 200 mit Schürze
200 x 100 x 51/64 cm
Bodenlänge 138,5 cm



Venus mit Schürze
160 x 78 x 42,5/72 cm
Bodenlänge 107,5 cm



Metauro mit Schürze
170 x 78 x 43/72 cm
Bodenlänge 116,5 cm



Rhein 180 mit Schürze
173 x 79 x 43/82 cm
Bodenlänge 116,5 cm



Glorus mit Schürze
188 x 80 x 40/71,5 cm
Bodenlänge 128 cm



Abb. links

Abb. rechts

Detailzeichnungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.muellerhandelsvertretung.de

S.25

Elektrische Warmwasserbereiter

Müller
Handels
vertretung



PP.U.H. **EMET**[®]

Elektrische Warmwasserbereiter

ELEKTRISCHE WASSERERHITZER - 5, 10L über oder unter dem Waschbecken

ErP-Klasse B



VERWENDET AN STELLEN mit einem oder mehreren Warmwasserentnahmepunkten, mit geringer aber häufiger Warmwasserentnahme, wie z.B. Verkaufsstellen, gastronomische Einrichtungen, Kleingärten und Ferienhäuser. Können mit beliebiger Batterie zusammenarbeiten.


ARBEITEN EBENFALLS ALS druckloses Modell mit einem Warmwasserentnahmepunkt zusammen mit spezieller 3-Wege-Batterie:
 - Batterie für drucklose Erhitzer über dem Waschbecken (Anschluss 3/8" ohne Anschlusschläuche),
 - Batterie für drucklose Erhitzer unter dem Waschbecken (Anschlusschläuche im Set).

DAUERHAFTIGKEIT durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von 850 °C.

EXTERNE TEMPERATURREGELUNG

WÄRMEDÄMMUNG aus Polystyrol.

P.P.U.H. **LEMET**

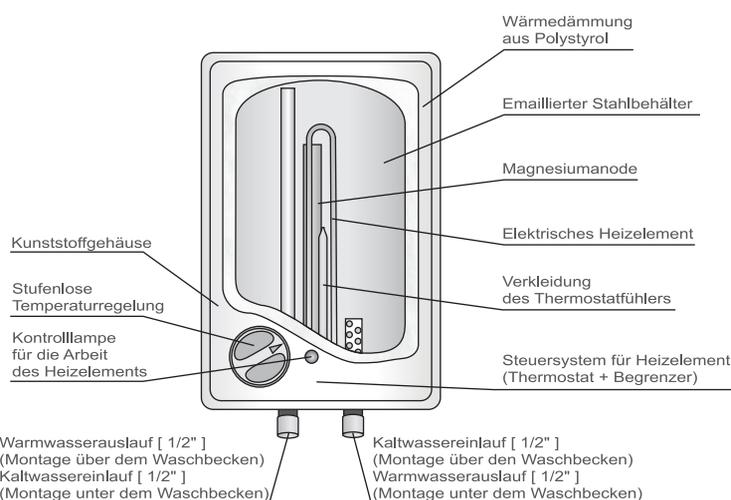


Elektrische Erhitzer	Vol.	5L	10L	5L	10L
Symbol		10.5NE	10.10NE	10.5PE	10.10PE
Montageverfahren		über dem Waschbecken		unter dem Waschbecken	
Aufheizzeit auf 65 °C Δt=45 °C	min.	11	23	11	23
Nennspannung		230V / 50 Hz			
Leistung des elektrischen Heizelements	W	1500			
Maximaler Nennstrom	A	6,5			
Temperaturregelbereich	°C	7-65			
Minimale / maximale Nenntemperatur	°C	5 / 85			
Maximaler Arbeitsdruck des Behälters	MPa	0,6			
Höhe / Breite / Tiefe	cm	41/25/22	44/29/26	41/25/22	44/29/26
Schutzklasse	IP	24			
Nettogewicht (ohne Wasser)	kg	5	7	5	7

P.P.U.H. LEMET behält sich Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen vor.
 Einige Parameter, wie z.B. die Aufheizzeit, können abhängig von den herrschenden Bedingungen Änderungen unterliegen.

Elektrische Warmwasserbereiter

ELEKTRISCHE WASSERERHITZER CLASSIC - 50, 60, 80, 100L

ErP-Klasse D

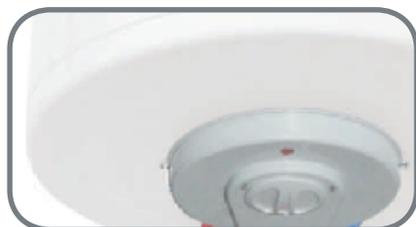

DIENEN ZUR Erzeugung großer Warmwassermengen an Stellen mit hoher Warmwasserentnahme.

KÖNNEN ERFOLGREICH für Bäder genutzt werden, abhängig vom Behälter Fassungsvermögen reicht die Warmwassermenge für Bäder mit 1-4 Personen.

DAUERHAFTIGKEIT durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von 850°C.


EXTERNE TEMPERATURREGELUNG

TEMPERATURANZEIGE

SCHNELLE WASSERERWÄRMUNG durch Verwendung eines Heizelements mit einer Leistung von 2000 W.

WÄRMEDÄMMUNG aus Polyurethanschaum.

P.P.U.H. **LEMET**

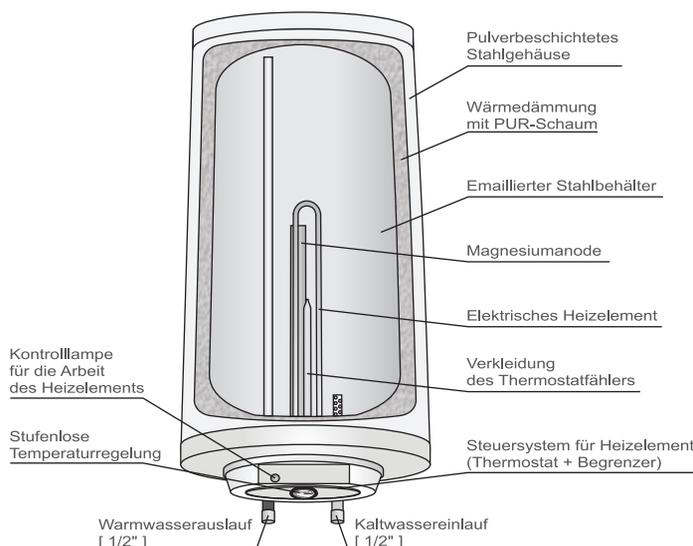

Elektrische Wassererhitzer CLASSIC	Vol.	50L	60L	80L	100L
Symbol		10.50E	10.60E	10.80E	10.100E
Aufheizzeit bis 65 °C $\Delta t=45$ °C	min.	80	95	125	160
Nennspannung		230V / 50 Hz			
Leistung des elektrischen Heizelements	W	2000			
Maximaler Nennstrom	A	9,1			
Temperaturregelbereich bis	°C	75			
Minimale / maximale Nenntemperatur	°C	5 / 85			
Maximaler Arbeitsdruck des Behälters	MPa	0,6			
Abstand der Anschlussrohre	cm	10			
Behälterdurchmesser / Gesamthöhe	cm	44/ 56	44/ 63	44/ 80	44/ 93
Schutzklasse	IP	24			
Nettogewicht (ohne Wasser)	kg	17	19	23	27

P..P.U.H. LEMET behält sich Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen vor.
Einige Parameter, wie z.B. die Aufheizzeit, können abhängig von den herrschenden Bedingungen Änderungen unterliegen.

Elektrische Warmwasserbereiter


ELEKTRISCHE WASSERERHITZER SLIM - 20, 30, 40L

ErP-Klasse D



-  **DIENEN ZUR** Erzeugung mittlerer Warmwassermengen in verhältnismäßig kurzer Zeit.
-  **WERDEN AN STELLEN VERWENDET** mit mittlerer Warmwasserentnahme in längeren Zeitabständen.
-  **DIE KOMPAKTE BAUART** erlaubt die Montage an schwer zugänglichen Stellen und der Erhitzer selbst benötigt nicht viel Platz im Raum.
-  **DAUERHAFTIGKEIT** durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von 850° C.
-  **EXTERNE TEMPERATURREGELUNG**
-  **TEMPERATURANZEIGE**
-  **WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschaum.

P.P.U.H. **LEMET**

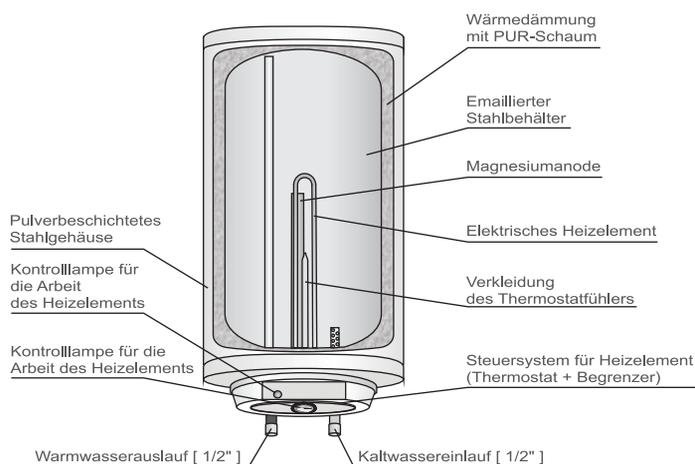

Elektrische Wassererhitzer SLIM	Vol.	20L	30L	40L
Symbol		10.20E	10.30E	10.40E
Aufheizzeit auf 65 °C Δt=45 °C	min.	45	65	85
Nennspannung		230V / 50 Hz		
Leistung des elektrischen Heizelements	W	1500		
Maximaler Nennstrom	A	6,5		
Temperaturregelbereich bis	°C	75		
Minimale / maximale Nenntemperatur	°C	5 / 85		
Maximaler Arbeitsdruck des Behälters	MPa	0,6		
Abstand der Anschlussrohre	cm	10		
Behälterdurchmesser / Gesamthöhe	cm	36 / 44	36 / 55	36 / 68
Schutzklasse	IP	24		
Nettogewicht (ohne Wasser)	kg	11	14	16

P.P.U.H. LEMET behält sich Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen vor.
Einige Parameter, wie z.B. die Aufheizzeit, können abhängig von den herrschenden Bedingungen Änderungen unterliegen.

Elektrische Warmwasserbereiter

WAAGERECHE ELEKTRISCHE WASSERERHITZER CLASSIC - 80, 100L

ErP-Klasse D



DIENEN zur Erzeugung großer Warmwassermengen an Stellen mit hoher Warmwasserentnahme.



KÖNNEN ERFOLGREICH für Duschen genutzt werden, abhängig vom Behälterfassungsvermögen reicht die Warmwassermenge für Duschen von 1-4 Personen.



DAUERHAFTIGKEIT durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von 850 °C.



EXTERNE TEMPERATURREGELUNG




TEMPERATURANZEIGE



SCHNELLE WASSERERWÄRMUNG durch Verwendung eines Heizelements mit einer Leistung von 2000 W.



WÄRMEDÄMMUNG aus Polyurethanschaum.

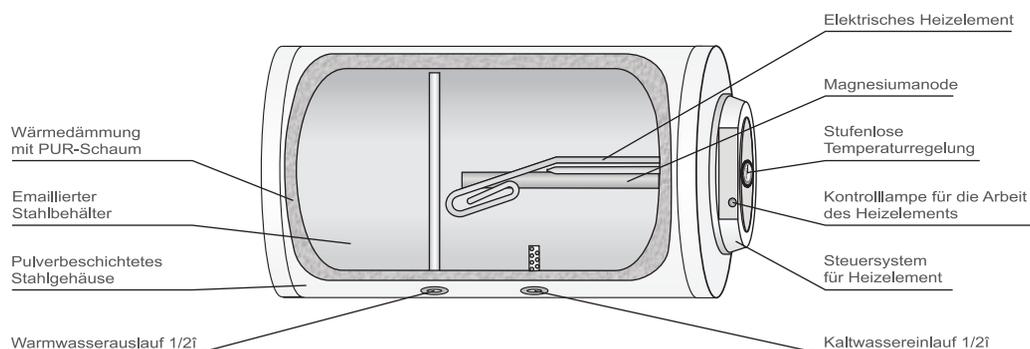

Waagerechte elektrische Wassererhitzer	Vol.	80L	100L
Symbol		10.80PE	10.100PE
Aufheizzeit bis 65 °C $\Delta t=45$ °C	min.	125	160
Nennspannung		230V / 50 Hz	
Leistung des elektrischen Heizelements	W	2000	
Maximaler Nennstrom	A	9,1	
Temperaturregelbereich bis	°C	75	
Minimale / maximale Nenntemperatur	°C	5 / 85	
Maximaler Arbeitsdruck des Behälters	MPa	0,6	
Durchmesser / Gesamtlänge	cm	44/ 80	44/ 93
Schutzklasse	IP	24	
Nettogewicht (ohne Wasser)	kg	24	27

P.P.U.H. LEMET behält sich Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen vor.
Einige Parameter, wie z.B. die Aufheizzeit, können abhängig von den herrschenden Bedingungen Änderungen unterliegen.

Elektrische Warmwasserbereiter

PP.U.H. **EMET**

ErP-Klasse D



Elektrischer Warmwasserbereiter ECOWAY -50, 60, 80, 100, 120 Liter

5 Jahre Garantie auf Innenbehälter*
(siehe Garantiebedingungen)



ECO + Controller Diese Funktion wurde entwickelt, um den Wärmeverlust der Heizung und den Stromverbrauch zu minimieren. Der Controller prüft beim Zapfen wie viel Warmwasser noch zur Verfügung steht und hält ständig eine Reserve von 35-40°C Warmwasser bereit.



Täglicher Timer, mit 3 Programmen, die die Aufheizzeiten dem täglichen und wöchentlichen Verbrauch optimal anpassen. Dies erlaubt eine optimale Nutzung der Heizenergie (Tag / Nacht) durch die Nutzung unterschiedlicher Stromtarife (Nacht- und Tag Tarif)



Elektronische Steuerung, ermöglicht das präzise und genaue Einstellen aller Parameter und digitaler Anzeige der Speichertemperatur.



LED-Anzeige, zeigt die aktuelle Temperatur, Soll-Temperatur und andere notwendigen Informationen zur Überwachung und Regulierung der Heizung.



Frostschutzfunktion, schützt das Wasser im Speicher vor dem Einfrieren und verhindert dadurch die Beschädigung des Speichers und wird aktiviert, wenn die Wassertemperatur unter 7°C fällt. Die Funktion ist nicht im Falle eines Stromausfalls aktiv, es wird empfohlen, den Speicher zu leeren, wenn Frost droht!



Funktion Antilegionellen, der Speicherinhalt wird auf über 75°C erwärmt um Legionellen-Bakterien abzutöten.





Funktion "DRY STOP", schützt das Heizgerät vor Schäden im Falle von Wassermangel im Speicher. Die Funktion hebt nicht das Verbot auf, den Speicher nie ohne Wasser zu betreiben!

Diagnose, Im Falle einer Fehlfunktion der Heizung wird dies durch ein Fehlercode im Display und einen Ton signalisiert.



Elektrische Warmwasserbereiter

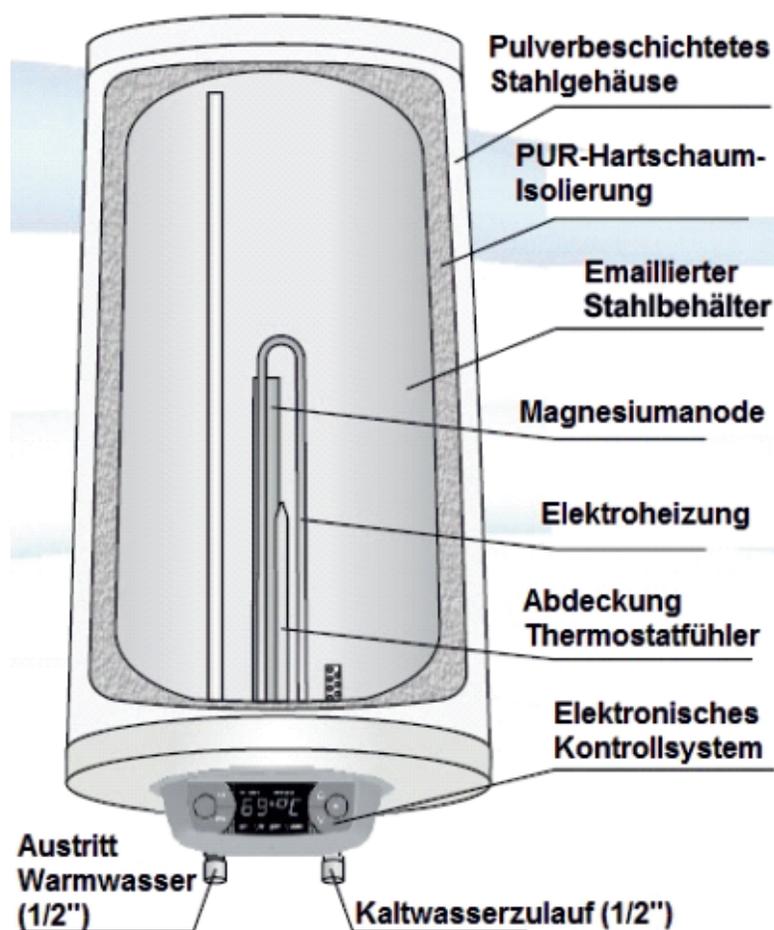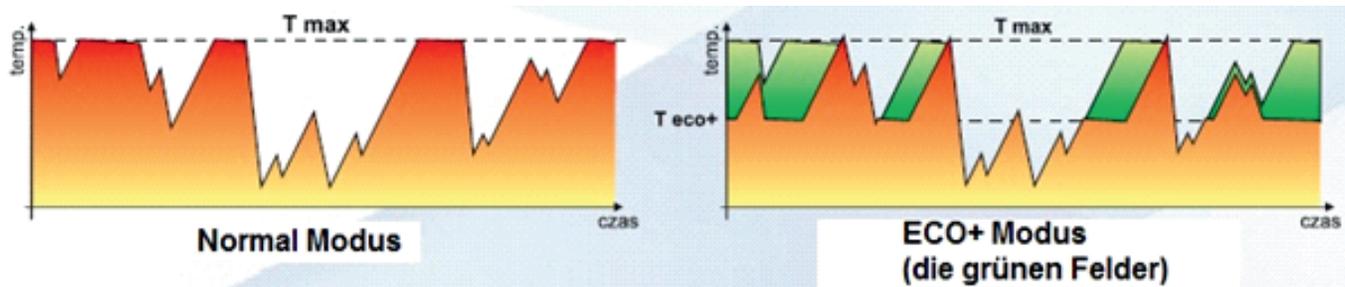

Elektrischer Warmwasserbereiter ECOWAY	POJ.	50L	60L	80L	100L	120L
Typ		10.50EW	10.60EW	10.80EW	10.100EW	10.120EW
Aufwärmzeit bis 65°C $\Delta t=45^\circ\text{C}$	min.	80	95	125	160	190
Nennspannung		230V / 50 Hz				
Leistung der elektrischen Heizung	W	2000				
Maximaler Nennstrom	A	9,1				
Temperaturbereich für	°C	20 - 75				
Minimum / Maximum Temperatur für	°C	5 / 85				
Maximaler Betriebsdruck des Behälters	MPa	0,6				
Stichmaß	cm	10				
Behälter Durchmesser / Gesamthöhe	cm	44 / 56	44 / 63	44 / 80	44 / 93	44 / 106
Schutzklasse	IP	24				
Nettogewicht (ohne Wasser)	kg	17	19	23	27	31

Elektrische Warmwasserbereiter

SENKRECHTE ELEKTRISCHE WASSERERHITZER MIT SPIRALSCHLANGENROHR PRIMO - 80, 100, 120, 150L

Primo

ErP-Klasse D



MODERNE ERHITZER, AUSGESTATTET mit Austauscher (Spiralschlangenrohr) zur Brauchwassererwärmung mithilfe des Zentralheizungsnetzes.

WASSERERWÄRMUNG in der Heizsaison durch Zentralheizungsnetz, im Sommer durch Austauscher, nach der Saison mithilfe eines eingebauten Heizelements.


DAUERHAFTIGKEIT durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaillierung, gebrannt bei einer Temperatur von 850°C.

EXTERNE TEMPERATURREGELUNG

TEMPERATURANZEIGE

WÄRMEDÄMMUNG aus Polyurethanschaum.

P.P.U.H. **LEMET**

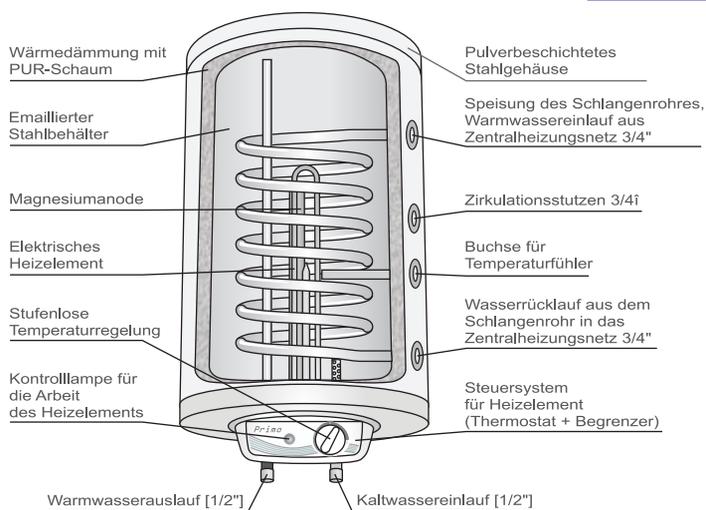

Elektrische Erhitzer mit Schlangenrohr PRIMO	Vol.	80L	100L	120L	150L
Symbol		10.80WS	10.100WS	10.120WS	10.150WS
Aufheizzeit mit Heizelement auf 65 °C Δt=45C	min.	170	220	270	330
Nennspannung		230V / 50 Hz			
Leistung des elektrischen Heizelements	W	1500			
Maximaler Nennstrom	A	6,5			
Temperaturregelbereich	°C	5-65			
Oberfläche des Spiralschlangenrohrs	m ²	0,5	0,5	0,7	0,7
Heizleistung des Spiralschlangenrohrs*	kW	11	11	15	15
Brauchwasserkapazität (warm) für das Spiralschlangenrohr*	L/h	270	270	370	370
Minimale / maximale Nenntemperatur	°C	5 / 90			
Maximaler Arbeitsdruck des Behälters / Schlangenrohrs	MPa	0,6 / 0,6			
Abstand der Anschlussrohre	cm	10			
Behälterdurchmesser / Gesamthöhe	cm	44/ 80	44/ 93	44/ 112	44/ 130
Schutzklasse	IP	24			
Nettogewicht (ohne Wasser)	kg	33	36	42	49

P.P.U.H. LEMET behält sich Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen vor.
Einige Parameter, wie z.B. die Aufheizzeit, können abhängig von den herrschenden Bedingungen Änderungen unterliegen.
* - 70° C Heizwassertemperatur, 10° C Wassertemperatur an der Behälterspeisung, 45° C Brauchwassertemperatur (Entnahme).

Elektrische Warmwasserbereiter

SENKRECHTE WASSERERHITZER MIT EINEM SCHLANGENROHR 100, 140 L SERIE SE

ErP-Klasse B



GROSSE HEIZLEISTUNG durch Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche. Die Verwendung solch eines Schlangenrohrs gewährleistet die schnelle Brauchwassererwärmung.



WASSERERWÄRMUNG in der Heizsaison mit einem aus dem Zentralheizungsnetz gespeisten Schlangenrohr, nach der Heizsaison mit einem optional eingebauten elektrischen Heizelement.



DAUERHAFTIGKEIT durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von 850 °C.




WÄRMEDÄMMUNG aus Polyurethanschaum.



ÄSTHETISCHES GEHÄUSE aus Kunstleder. Erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau.

P.P.U.H. **LEMET**

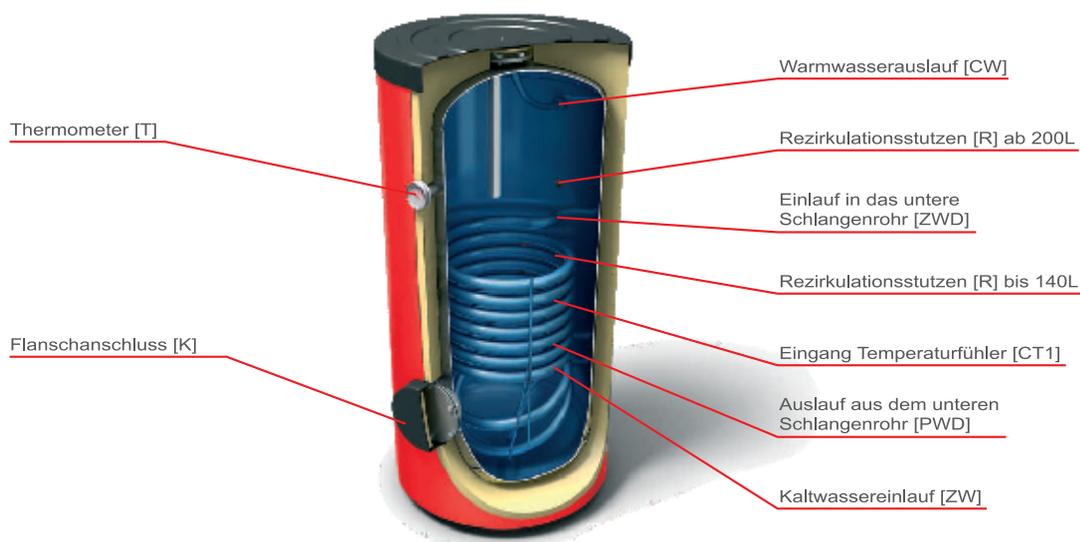

	Typ	100	140	200	250	300	350	400
Symbol		11.100SE	11.140SE	11.200SE	11.250SE	11.300SE	11.350SE	11.400SE
Nennfassungsvermögen	L	100	140	200	250	300	350	400
Tatsächliches Fassungsvermögen	L	105	143	199	245	293	342	389
Fläche des Schlangenrohrs	m ²	0,6	0,9	0,9	1,3	1,4	1,4	1,5
Heizleistung des Schlangenrohrs*	kW	13,6	20,2	19,8	28,0	30,1	30,1	33
Kapazität *	L/h	330	490	480	680	740	740	800
Wasserfassungsvermögen des Schlangenrohrs	L	2,2	4,0	4,2	6,4	7,0	7,0	7,5
Maximale Nenntemperatur	°C	90						
Minimale Nenntemperatur	°C	5						
Maximaler Arbeitsdruck des Behälters	Bar	6						
Maximaler Arbeitsdruck der Schlangenrohre	Bar	6						
Wärmedämmung		PUR-Schaum						
Gewicht (ohne Wasser)	kg	44	63	79	101	113	125	132

P.P.U.H. LEMET behält sich Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen vor.

* - 70° C Heizträgertemperatur ; 10° C Speisewassertemperatur des Behälters ; 45° C Brauchwassertemperatur (Entnahme)



Allgemeine Informationen

Duschwannen

An unserem Firmensitz in Krössuln (nähe Autobahn A9 Raststätte Osterfeld) haben wir in der Regel ca. 20 verschiedene Duschwannen in Weiß an Lager.

Auf Anfrage können wir Ihnen fast alle Sanitärfarben liefern wie z.B. edelweiß, pergamon, bahamabeige, calypso, manhattan, moosgrün oder natura.

Eine entsprechende Menge an Duschwannenträgern und Füßen liegt gleichfalls für Sie bereit.

Eine Abholung ist nach Rücksprache möglich.

Unser Lagerbestand an Duschwannen wird 1-2 pro Woche aufgefüllt.

Bestellware ist in der Regel binnen 7 Arbeitstagen an Lager.

Für Anlieferungen von Duschwannen unterhalb von 1000,00 € Nettoauftragswert wird eine Logistikpauschale fällig.

Die Höhe entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Für Ware die mittels DPD versandt werden kann, kommen mindestens 10,00 € pro Paket auf den Nettopreis.

Badewannen und Fertigduschen werden im Versand nach Aufwand, aber mit Mindestens 20,00 € berechnet.

Die Rechnungslegung erfolgt über die Firma Hoffmann in Rädigke.

Es gelten die aktuellen AGB's der Firma Techno Service Bäderbau J. Hoffmann, Rädigke Neuste Fassung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Unser weiteres Programm für Sie

Elektrospeicher, Heizungsspeicher, Solaranlagen

An Lager in Krössuln

mehr Info´s unter:

www.kospel.de

Fussbodenheizung

mehr Info´s unter:

www.zewotherm.de

Wasser- und Wärmemessgeräte

mehr Info´s unter:

www.Deltamess.de

Handbrausen & Zubehör, Flexschläuche

mehr Info´s unter:

www.trappsanitaerprodukte.de

Dusch- und Badewannenfüße, Dichtbänder

mehr Info´s unter:

www.mabo-se.de

Herz Holz- und Pelletkessel

mehr Info´s unter:

www.westaflex.com

Technische Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

www.muellerhandelsvertretung.de